

302 - 302 JC

Rifila maniglie



OMAC[®]
for leathergoods

302 RIFILA MANIGLIE

La Rifilatrice 302 è stata ideata per rifilare in particolare pelle, finta pelle, cuoio, sughero, gomma, ecc. e viene utilizzata principalmente nei settori: pelletteria e calzatura per rifilare maniglie e bordi di varie forme e tipi. La larghezza di rifilatura è regolabile da 1 mm ad un massimo 8 mm. La macchina certificata CE è dotata di interruttore di emergenza e viene normalmente costruita con voltaggio 380V, ma può essere fornita con voltaggi speciali.

Optional:

- Funzionamento a pedale
- Variatore di velocità ad inverter
- Per voltaggi speciali (costo extra)

302 JC

Rifilatrice automatica con doppio rullo di trasporto.

Caratteristiche:

- Lama in HSS Co 9% per tagli sagomati e dritti.
- Funzionamento a pedale.
- Regolazione/Centratura manuale (alto/basso) della lama.
- Alzata manuale del rullo superiore per l'inserimento del materiale.

Optional:

- Sollevamento pneumatico del rullo superiore per l'inserimento del materiale.
- Variatore di velocità con inverter.
- Affilatore lame AF 20.
- Lame sagomate in base allo spessore del materiale (misure varie).

302 HANDLE TRIMMING MACHINE

The model 302 is suitable for trimming, leather, rubber etc. It is used in leathersgoods and footwear field to trim the edges of handles into various shapes. Trimming width can be adjusted from 1 mm to maximum 8 mm. The machine is CE certified, and is equipped with an emergency switch. Power supply is normally 380V, on request, it is possible to supply it with any voltage necessary.

Optional:

- Working by pedal
- Speed control by inverter
- Special voltage (extra cost)

302 JC

Trimming machine with double transport roller.

Main features:

- Shaped or straight knife type HSS Co 9%.
- Working by pedal.
- Adjustment of knife (up/down) manually.
- Superior roller lifter manually to insert the material.

Optional:

- Superior roller lifter pneumatically to insert the material.
- Speed control by inverter.
- Knife sharpening device AF20.
- Shaped knives (different sizes) according to the thickness of material.

302 MACHINE ROGNEUSE POIGNEES

La machine rogneuse 302 a été fait pour surtailler les bords des bandoulières, sangles en cuir, liège, gomme et est principalement employée en maroquinerie et chaussures. La largeur de travail est réglable de 1 mm à 8 mm. La machine certifiée CE, dotée avec interrupteur d'urgence est normalement munie en 380V, mais il est possible la munir avec différent voltage su demande.

Optional:


- Fonctionnement a pedale
- Variateur de vitesse par inverter
- Pour voltage special cout extra

302 JC

Rogneuse automatique avec double rouleau de transport.

Caracteristiques:

- Couteau en HSS Co 9% pour decoupages faconnés et droites.
- Fonctionnement a pédale.
- Replage/centrage manuel (haut/bas) du couteau.
- Relevage manuel du rouleau supérieur pour l'introduction des matériaux.

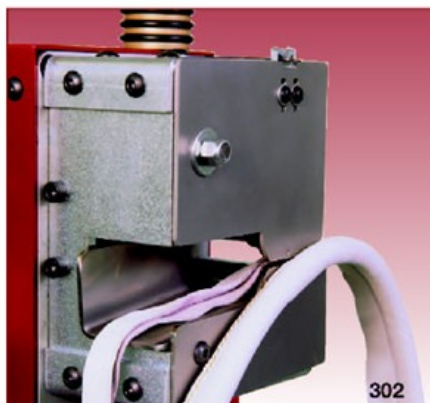

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA / DONNES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS:

	302		302 JC		
	Testa	Completa	Testa	Completa	
Peso Weight Poids net Peso	Kg.	30	55	35	60
Larghezza Width Largeur Ancho	mm	310	540	310	540
Profondità Depth Profondeur Profundidad	mm	480	480	600	600
Altezza Height Hauteur Altura	mm	370	1400	370	1400

Optionals:

- Relevage pneumatique du rouleau supérieur pour introduire les matériaux.
- Variateur de vitesse par inverter.
- Dispositif pour aiguiser les lames AF20.
- Lames façonnées selon l'épaisseur de la matière (plusieurs dimensions).

302 REFILADORA

La refiladora 302 fue ideada para recortar piel, cuero, goma, etc y viene utilizada principalmente en: sectores como marroquinería y calzados. Para recortar manijas y bordes de varios tamaños y tipos. Lo ancho es regulable desde un mínimo de 1 mm hasta un máximo de 8 mm. La máquina certificada CE lleva interruptor de emergencia y viene construida con voltaje 380V, pero se puede variar a voltajes especiales.

Optional:

- Funcionamiento a pedal
- Regulación (arriba-abajo) manual de la cuchilla
- Para voltajes especiales (gastos)

302 JC

Refiladora automática con doble rodillo de transporte.

Características:

- Cuchilla HSS con 9% para cortar moldeado y recto.
- Funcionamiento a pedal.
- Regulación (arriba-abajo) manual de la cuchilla.
- Levantamiento manual del rodillo superior para insertar el material.

Optional:

- Levantamiento pneumático del rodillo superior para insertar el material.
- Variador de velocidad con inverter.
- Afilador de cuchillas AF20.
- Cuchillas moldeadas en base al espesor del material.



OMAC®
for leathersgoods